

# 専用ウォーターサーバー 設置マニュアル



事前に用意していただくもの

- ✓ 使い捨てポリ手袋
- ✓ 市販の台所用除菌クリーナー
- ✓ コップ
- ✓ フキン




01 ウォーターサーバーを搬入する際には、本体を 45°以下 に傾けないでください。

⚠ 45°以下に傾けると冷却装置故障の原因になります。



03 設置場所は、屋内の直射日光が当たらない水平な場所に設置し、壁から 15cm以上 離してください。



⚠ 直射日光は、ボトルの水の品質低下を早めます。壁に密着させると冷却効果が低下します。



02 ウォーターサーバーを箱より取り出し、包装用ビニール袋を外してください。




温水タンク为空焚き防止のため、電源プラグは、まだコンセントにささないでください。

- 04 ウォーターガード部の保護布を取り除き、ボトル差込口周辺や本体が汚れている場合は、使い捨てポリ手袋を着用し、除菌クリーナーを使用して清掃してください。




- 05 ウォーターガードを「OPEN」の位置へスライドさせ取り外し、ウォーター・クリーン・セラを設置してください。

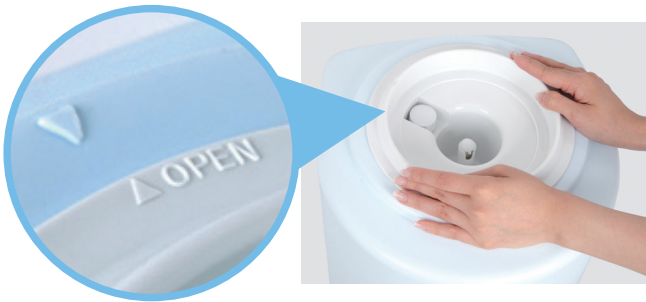

**ウォーター・クリーン・セラ (抗菌陶器) 設置方法**

- 1 ウォーター・クリーン・セラ (抗菌陶器) を水道水できれいに洗ってください。  
**⚠ 洗剤は使用しないでください。**
- 2 ウォーターサーバーの上部のウォーターガードを取り外してください
- 3 家庭用洗剤できれいに洗った手で、抗菌パツルの中央に設置してください。  
ウォーター・クリーン・セラには、表裏はありません。

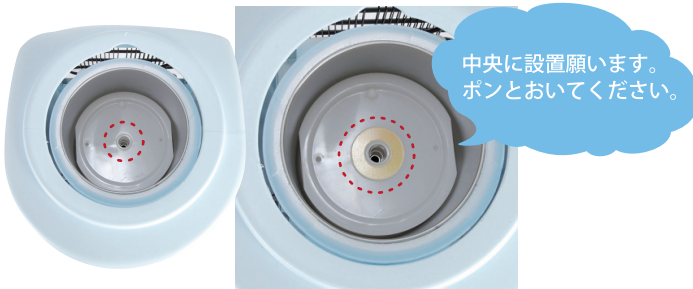

- 06 ウォーター・クリーン・セラが設置できましたら、ウォーターガードを本体に取り付け、「CLOSE」の位置へスライドさせ、確実にロックされているかを確認して下さい。



- 07 ウォーターボトルのシュリンクカバー、キャップシールをはがしてください。



- 08 ウォーターボトルを逆さまにして、ウォーターガードのボトル差込口へしっかりと差し込みます。



- 09 コックを手前にまわしてから温水蛇口 (赤) のコックを下げて、温水タンク内の空気抜きを行い、水が出てくるまで続けます。



- 10 電源プラグをコンセントに差し込み、本体背面の温水スイッチを「ON」にして下さい。

- ⚠ 設置後は、電源プラグを抜いたり、スイッチを「OFF」にしたりしないで下さい。**



**⚠ 設置後、ボトル差込口付近・蛇口付近・本体背面より水漏れがないかを確認してください。**